



AURA

σειρά φωτιστικών LED Techlumen AURA έχει κυλινδρική μορφή με λεπτό προφίλ και παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό σε όλη την επιφάνεια. Παρέχουν ισχυρό φωτισμό, η μεγαλύτερη έκδοση έχει φωτεινότητα που φτάνει τα 34400lm. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε οποιοδήποτε χρώμα RAL. Η τοποθέτησή τους είναι εύκολη, τοποθετούνται επιφανειακά, χωνευτά ή κρεμαστά.

Τα AURA παράγονται με 5 χρόνια εγγύηση και έχουν δείκτη συντήρησης lumen LM80 > 70000h.

DALI

0-10V

Em 3h

BLUE
TOOTH


DIM to
WARM

TUNABLE
CCT

Corridor
function



Polar Intensity Diagram




Manufactured in Greece




Applications

- Offices
- Retail
- Bars
- Galleries
- Hotels




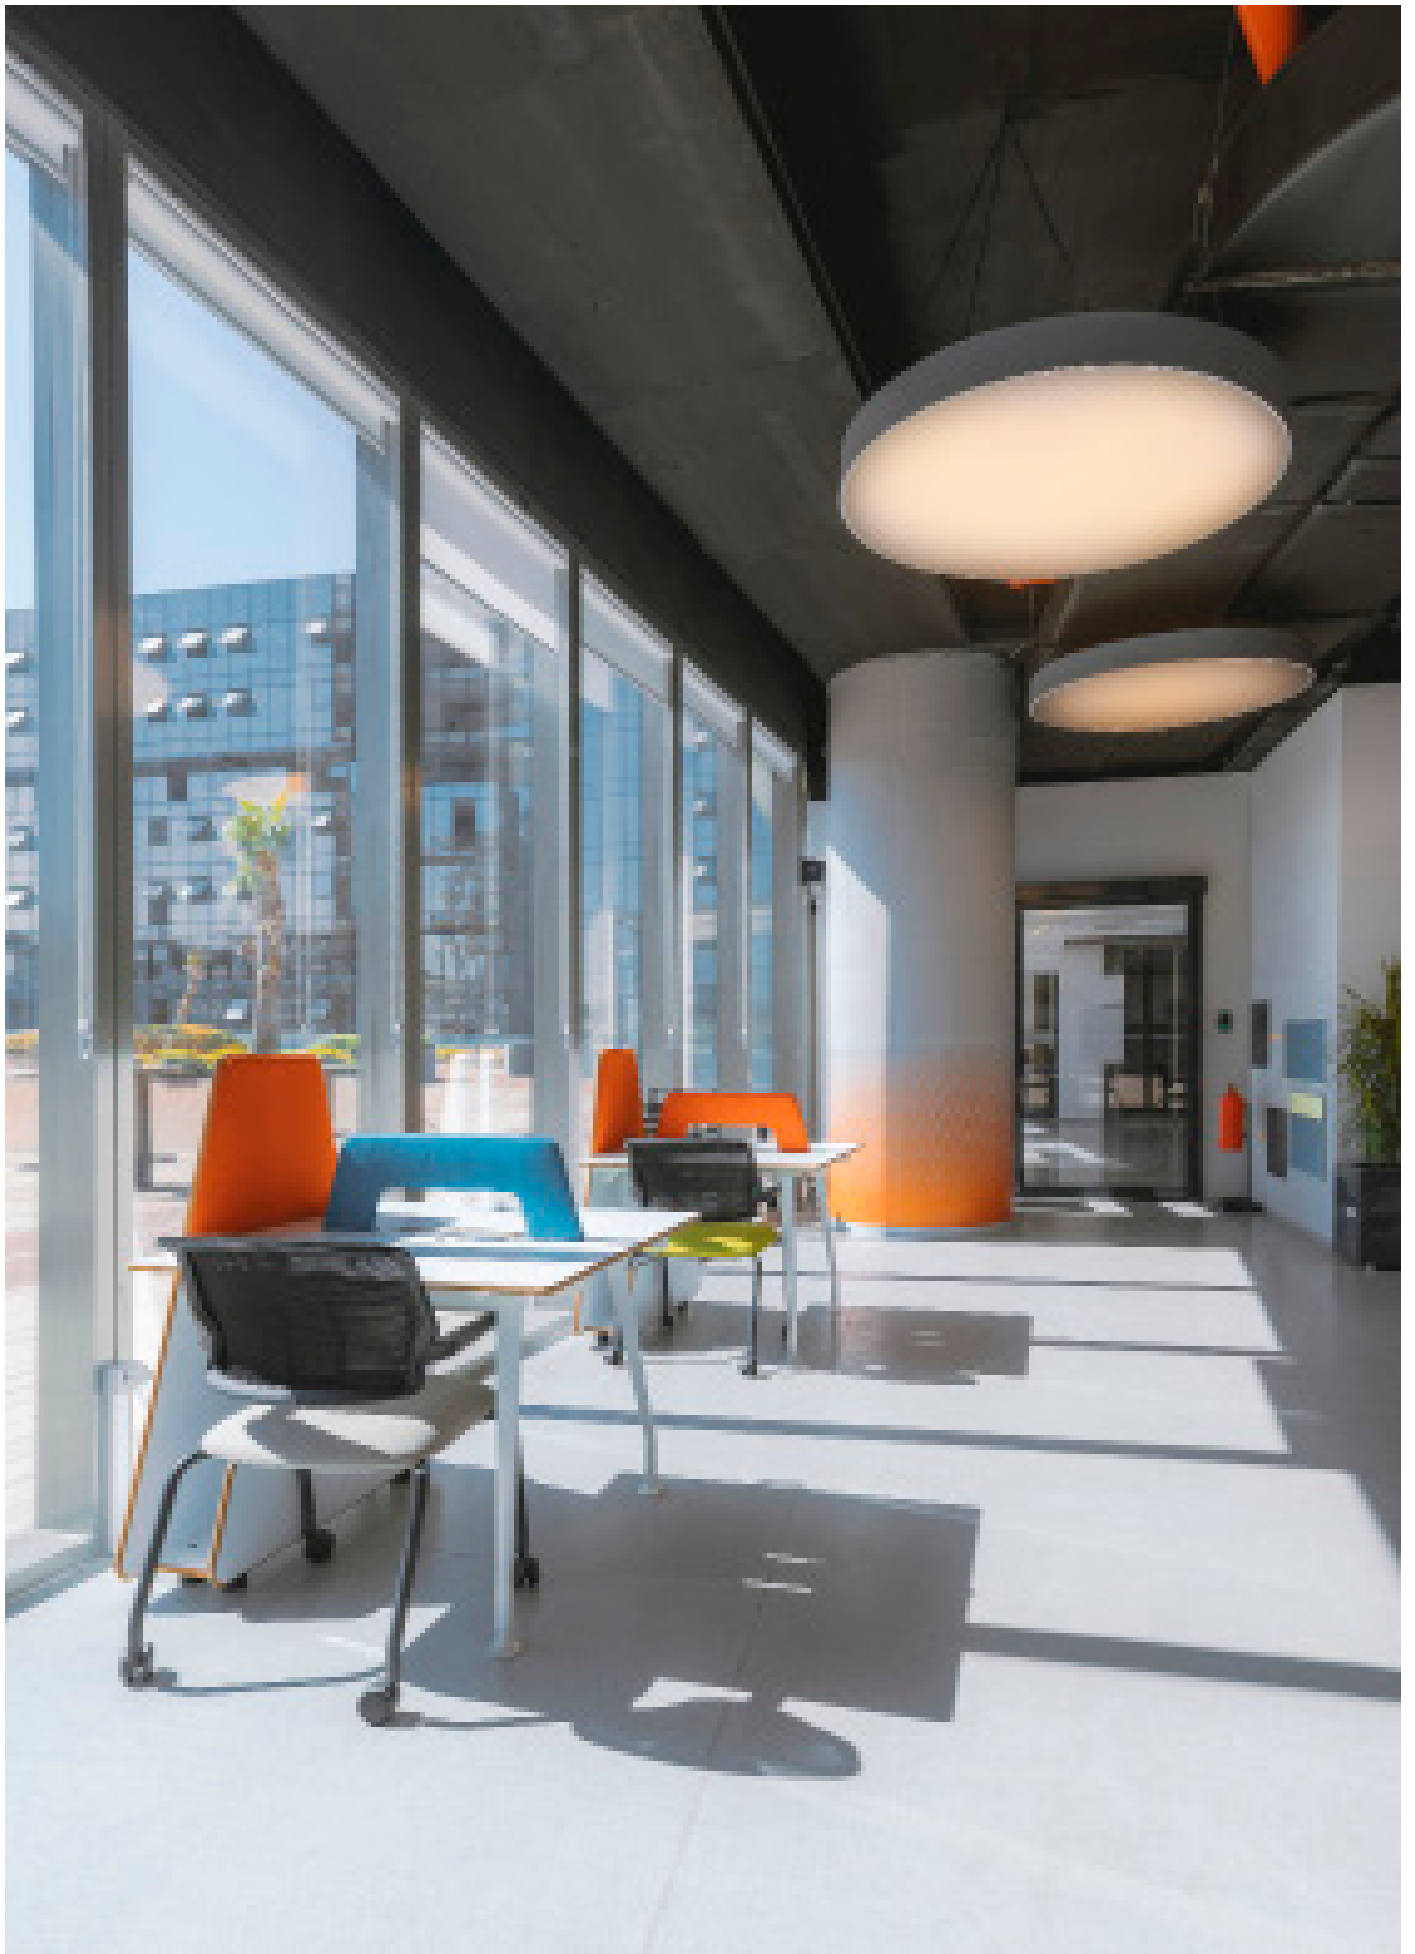


Dimensions




AURA-250




AURA-300




AURA-450

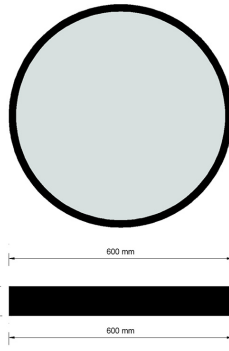


AURA-600

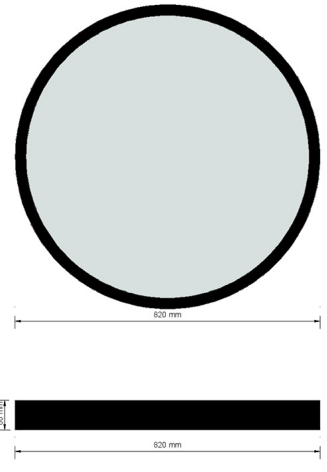


AURA-800

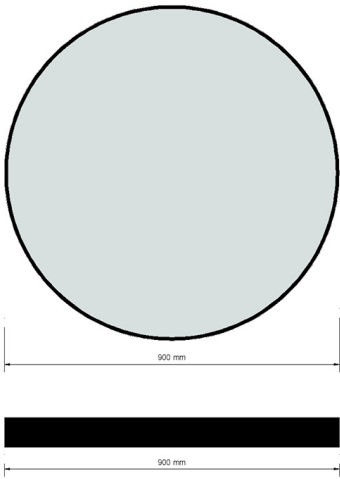


AURA-900

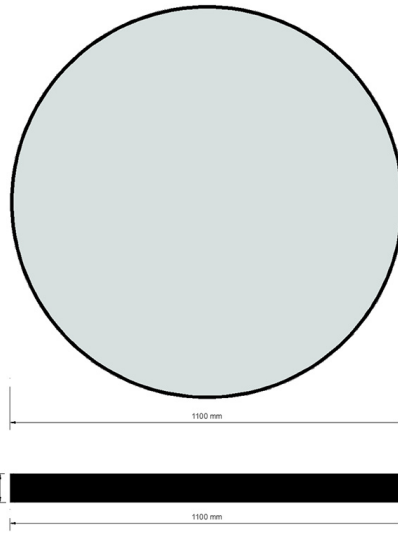


AURA-1100




AURA-450-slim

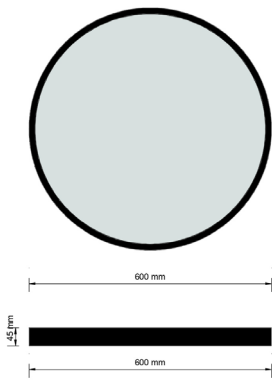


AURA-600-slim

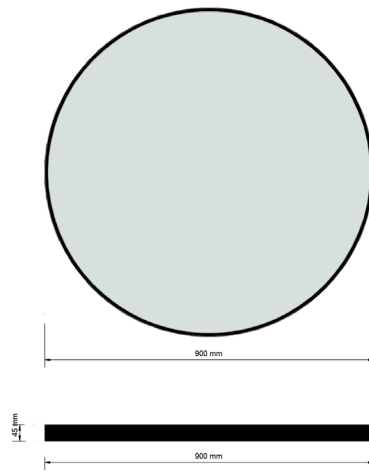

AURA-900-slim

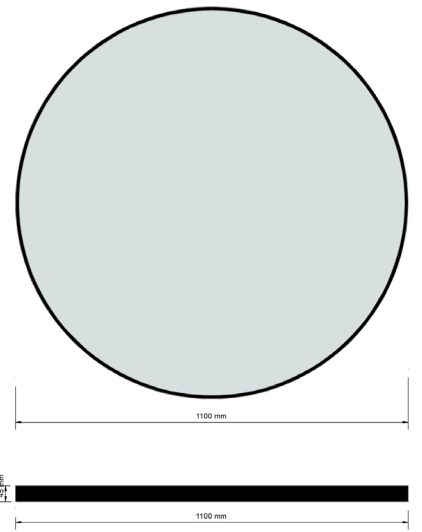

AURA-1100-slim

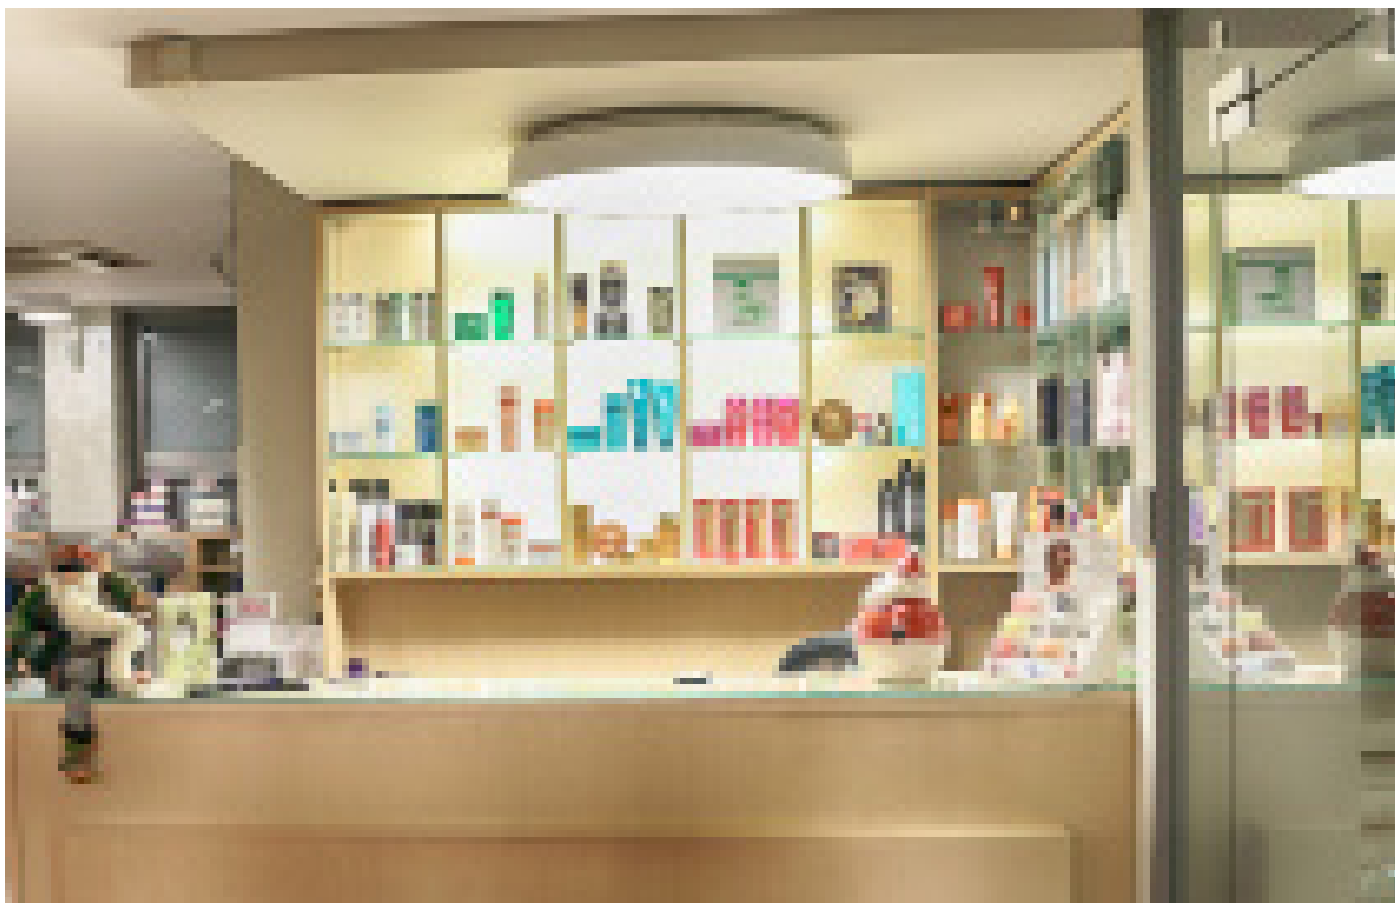

AURA trimless



Type	AURA
Luminous Flux	710- 34400 lm
Power	5W - 225.0 W
Ambient Temperature	-30 °C - + 50 °C
Efficacy	118 - 188 lm/W
Power Factor	0,95
CRI	80 - 90
CCT	3000K - 4000K
L80B10	>70000h (40°C)
IP Rating	IP20
IK Rating	IK05
Body	Aluminium
Dimensions	(Φ250 - 1400)mm X 80mm (Φ300-Φ1100)mm X 40mm
Weight	1.7 - 6.5 Kg
Finishing	Powder Coating RAL selection
Warranty	5 years
Compliances:	CE EN 60598-1:2008 +A11:2009 EN 60598-2-1 EN 60598-2-2 EN 50581 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61547:2009 EN 55015:2006 + A1:2007 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 62471:2008 IEC 62778 EN 62493:2010 Directive (LVD) 2014/35/EU Directive (EMC) 2014/30/EU Directive (RoHS) 2011/65/EC Directive (REACH) 2006/1907/EC Directive (EuP) 2009/125/EC Directive (GPS) 2001/95/EU

AURA Versions - 80CRI						
Code	Watt	CCT	CRI	Lumen	Lm/W	
AURA-250-830-9	9	3000	80	1530	170	
AURA-250-840-9	9	4000	80	1600	177	
AURA-250-830-12	12	3000	80	2120	176	
AURA-250-840-12	12	4000	80	2220	185	
AURA-250-830-25	25	3000	80	3240	140	
AURA-250-840-25	25	4000	80	3500	145	
AURA-300-830-9	9	3000	80	1530	170	
AURA-300-840-9	9	4000	80	1600	177	
AURA-300-830-12	12	3000	80	2120	176	
AURA-300-840-12	12	4000	80	2220	185	
AURA-300-830-25	25	3000	80	3240	140	
AURA-300-840-25	25	4000	80	3500	145	
AURA-300-830-37	37	3000	80	4670	126	
AURA-300-840-37	37	4000	80	5100	137	
AURA-350-830-17	17	3000	80	2920	170	
AURA-350-840-17	17	4000	80	3065	180	
AURA-350-830-26	26	3000	80	4280	164	
AURA-350-840-26	26	4000	80	4480	172	
AURA-350-830-42	42	3000	80	5450	129	
AURA-350-840-42	42	4000	80	5840	139	
AURA-450-830-26	26	3000	80	4280	164	
AURA-450-840-26	26	4000	80	4480	172	
AURA-450-830-55	55	3000	80	8200	149	
AURA-450-840-55	55	4000	80	8450	153	
AURA-600-830-28	28	3000	80	5000	178	
AURA-600-840-28	28	4000	80	5280	188	
AURA-600-830-48	48	3000	80	7560	157	
AURA-600-840-48	48	4000	80	7960	165	
AURA-600-830-65	65	3000	80	10450	160	
AURA-600-840-65	65	4000	80	11120	171	
AURA-800-830-70	70	3000	80	12100	173	
AURA-800-840-70	70	4000	80	12600	180	
AURA-800-830-91	91	3000	80	15664	173	
AURA-800-840-91	91	4000	80	16400	181	
AURA-900-830-56	56	3000	80	10000	178	
AURA-900-840-56	56	4000	80	10500	187	
AURA-900-830-96	96	3000	80	15700	163	
AURA-900-840-96	96	4000	80	16450	171	
AURA-1100-830-80	80	3000	80	13651	170	
AURA-1100-840-80	80	4000	80	14400	180	
AURA-1100-830-136	136	3000	80	20950	154	
AURA-1100-840-136	136	4000	80	22080	162	

AURA Versions - 90CRI						
Code	Watt	CCT	CRI	Lumen	Lm/W	
AURA-250-930-5	5	3000	92	710	142	
AURA-250-940-5	5	4000	92	740	148	
AURA-250-930-11	11	3000	92	1630	148	
AURA-250-940-11	11	4000	92	1700	154	
AURA-250-930-15	15	3000	92	2280	152	
AURA-250-940-15	15	4000	92	2380	158	
AURA-250-930-18	18	3000	92	2670	148	
AURA-250-940-18	18	4000	92	2780	154	
AURA-300-930-25	25	3000	90	2950	118	
AURA-300-940-25	25	4000	90	3180	127	
AURA-300-930-37	37	3000	90	4440	120	
AURA-300-940-37	37	4000	90	4680	126	
AURA-350-930-28	28	3000	90	3320	118	
AURA-350-940-28	28	4000	90	3480	124	
AURA-350-930-42	42	3000	90	4970	118	
AURA-350-940-42	42	4000	90	5420	129	
AURA-450-930-17	17	3000	90	2780	163	
AURA-450-940-17	17	4000	90	2910	171	
AURA-450-930-25	25	3000	90	3880	155	
AURA-450-940-25	25	4000	90	4050	162	
AURA-450-930-32	32	3000	90	4960	155	
AURA-450-940-32	32	4000	90	5180	161	
AURA-450-930-37	37	3000	90	5790	156	
AURA-450-940-37	37	4000	90	6040	163	
AURA-450-930-50	50	3000	90	7590	151	
AURA-450-940-50	50	4000	90	7920	158	
AURA-450-930-70	70	3000	90	9950	142	
AURA-450-940-70	70	4000	90	10380	148	
AURA-600-930-45	45	3000	90	6680	148	
AURA-600-940-45	45	4000	90	6960	154	
AURA-600-930-60	60	3000	90	8840	147	
AURA-600-940-60	60	4000	90	9240	154	
AURA-600-930-75	75	3000	90	11040	147	
AURA-600-940-75	75	4000	90	11520	154	
AURA-600-930-110	110	3000	90	15160	137	
AURA-600-940-110	110	4000	90	15840	144	
AURA-600-930-150	150	3000	90	19880	132	
AURA-600-940-150	150	4000	90	20760	138	
AURA-800-930-75	75	3000	90	10500	140	
AURA-800-940-75	75	4000	90	11400	152	
AURA-800-930-114	114	3000	90	13600	118	
AURA-800-940-114	114	4000	90	14300	124	
AURA-900-930-92	92	3000	90	14400	156	
AURA-900-940-92	92	4000	90	15080	164	
AURA-900-930-132	132	3000	90	19920	151	
AURA-900-940-132	132	4000	90	20800	157	
AURA-900-930-152	152	3000	90	23160	152	
AURA-900-940-152	152	4000	90	24160	159	
AURA-1100-930-136	136	3000	90	20600	151	
AURA-1100-940-136	136	4000	90	21520	158	
AURA-1100-930-192	192	3000	90	28400	148	
AURA-1100-940-192	192	4000	90	29640	154	
AURA-1100-930-225	225	3000	90	33000	146	
AURA-1100-940-225	225	4000	90	34440	153	

AFOI TSIOLAKI OE

Industrial Zone of Thessaloniki
Greece

T: +302310 798 335

F: +302310 799 868

e-mail: info@techlumen.gr

www.techlumen.gr

 facebook.com/techlumenledlightingen

 @Techlumen

 linkedin.com/company/tsiolakis-construction