



Γραμμικό φωτιστικό LED

CELL-D-T Series

Τα γραμμικά LED φωτιστικά της σειράς CELL-D-T έχουν λεπτό προφίλ και παρέχουν φωτισμό πάνω & κάτω με UGR<19, διανέμοντας το φως στο δωμάτιο χωρίς ορατή πηγή φωτός στις περισσότερες γωνίες θέασης.


Παράγονται σε διάφορα μήκη.

Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, είναι ελαφριά και βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε οποιοδήποτε χρώμα RAL. Η τοποθέτησή τους είναι εύκολη.

Προαιρετικά παράγονται και με δυνατότητα dimming, ενσύρματη ή ασύρματη, ή με πλήκτρο επί του σκάφους.

Τα φωτιστικά σώματα CELL-D-T έχουν 5 χρόνια εγγύηση.

Dimensions



DALI

0-10V

Em 3h

BLUE
TOOTH

TUNABLE
CCT



Παράγονται στην Ελλάδα




Εφαρμογές

- Γραφεία
- Καταστήματα
- Σουπερμάρκετ


Type	CELL-D-T
Luminous Flux	4694 lm - 15745 lm
Power	30W - 98 W
Ambient Temperature	-30 °C - + 50 °C
Efficacy	156 - 179 lm/W
Power Factor	0,95
CRI	80 - 90
CCT	3000K - 4000K
UGR	<19
L80B10	>70000h (40°C)
IP Rating	IP33
IK Rating	IK07
Body	Alluminium
Dimensions	44mm x 150mm x (600 - 1450)mm
Weight	2.0 - 5.2 Kg
Finishing	Powder coating - RAL color selection
Warranty	5 years
Compliances:	CE EN 60598-1:2008 +A11:2009 EN 60598-2-1 EN 50581 EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009 EN 61547:2009 EN 55015:2006 + A1:2007 +A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 62471:2008 IEC 62778 EN 62493:2010 Directive (LVD) 2014/35/EU Directive (EMC) 2014/30/EU Directive (RoHS) 2011/65/EC Directive (REACH) 2006/1907/EC Directive (EuP) 2009/125/EC Directive (GPS) 2001/95/EU

CELL-D-T Versions						
Length	Code	Watt	CCT	CRI	Lumen	Lm/W
60cm	CELL-D-T-60-830-30	30	3000	80	4694	156
	CELL-D-T-60-840-30	30	4000	80	4930	164
	CELL-D-T-60-830-40	40	3000	80	6026	150
	CELL-D-T-60-840-40	40	4000	80	6298	157
115cm	CELL-D-T-115-830-43	43	3000	80	7326	170
	CELL-D-T-115-840-43	43	4000	80	7705	179
	CELL-D-T-115-830-50	50	3000	80	8616	172
	CELL-D-T-115-840-50	50	4000	80	8960	179
	CELL-D-T-115-830-60	60	3000	80	9891	164
	CELL-D-T-115-840-60	60	4000	80	10432	174
	CELL-D-T-115-830-64	64	3000	80	10811	159
	CELL-D-T-115-840-64	64	4000	80	11202	175
145cm	CELL-D-T-145-830-73	73	3000	80	11735	160
	CELL-D-T-145-840-73	73	4000	80	12325	168
	CELL-D-T-145-830-98	98	3000	80	15065	153
	CELL-D-T-145-840-98	98	4000	80	15745	160

Επίτοιχη τοποθέτηση

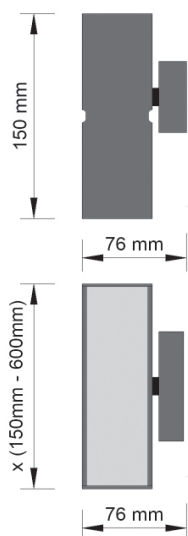

Polar Intensity Diagram

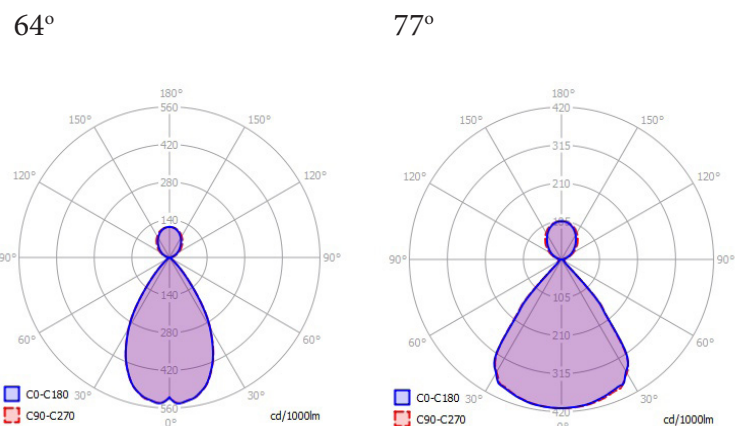

AFOI TSIOLAKI OE

Industrial Zone of Thessaloniki

Greece

T: +302310 798 335

F: +302310 799 868

e-mail: info@techlumen.gr

www.techlumen.gr

[facebook.com/techlumenledlightingen](https://www.facebook.com/techlumenledlightingen)

[@Techlumen](https://twitter.com/Techlumen)

[linkedin.com/company/tsiolakis-construction](https://www.linkedin.com/company/tsiolakis-construction)